


# GENERAL

## Aircondition & Varmepumper

### VEGGMONTERT NORDISK VARMEPUMPE

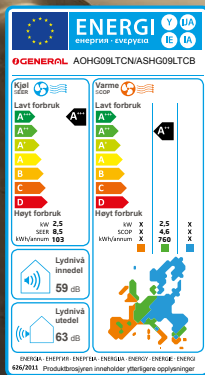

GENERAL  
**Nordisk**  
Testet for  
**±25°C**

**5,4 kW**  
V/ ±15°C  
ASHG14LTCB

**LT**  
SERIEN



Ingen andre varmepumper på markedet har vunnet like mange utmerkelser for sitt design. Denne flotte designmodellen er tilpasset spesielt for nordiske forhold. Inkludert er fjernkontroll med ukesur og bevegelsessensor. Pumpen følger Nordiske spesifikasjoner og er konstruert for å fungere meget godt ved lave utetemperaturer.

FUJITSU GENERAL LIMITED



Vinner av 3 designpriser

# VEGGMONTERT NORDISK VARMEPUMPE

## Råeste varmekapasitet i klassen

Designmodellen - En moderne varmepumpe med pent design og bevegelsessensor. Sensoren regulerer varmen etter trafikken i rommet og vil glede hele familien med sitt stilrene utseende, høye effekt og sitt lave lydnivå.

- Ukesur med temperaturstyring, 4 programmer pr. dag, totalt 28 programmer pr. uke
- "Power"-knapp for ekstra varmfunksjon
- Lavt lydnivåfunksjon for utedelen, reduserer lyden fra utedelen med 3db
- Economy funksjon, begrenser strømforbruket
- 8 trinns vifte på innedelen (4 trinn som er justerbare)
- Fabrikktestet ned til -25°C
- 4 punkts væskefordeler

## Designmodellen har mottatt 3 designpriser!

**IF Design Award** er en av de mest prestisjetunge designpriser i verden. Den gis industrielle produkter av eksepsjonell design fra hele verden.

**The Good Design Award** er sponset av Japan Institute of Design Promotion.

**Red dot design award** er en internasjonal designkonkurranse rettet mot alle som ønsker å differensiere sin virksomhet gjennom design.

## 10°C Borteknapp

Ved hjelp av en egen knapp for vedlikeholdsvarme kan romtemperaturen enkelt stilles inn til ikke å falle lavere enn 10°C. Dette sikrer at rommet ikke blir kaldt.




## MAKS AVGITT VARMEKAPASITET

		Romtemperatur					
		ASHG09LTCB		ASHG12LTCB		ASHG14LTCB	
		20 °C		20 °C		20 °C	
Utetemperatur	°C	TV	E	TV	E	TV	E
	-25	2.92	1.36	3.50	2.23	4.50	2.33
	-20	3.19	1.44	3.90	2.25	4.90	2.35
	-15	3.56	1.52	4.40	2.25	5.40	2.38
	-10	3.84	1.61	4.46	2.17	5.78	2.42
	-5	4.04	1.66	4.54	2.10	6.02	2.53
	0	4.16	1.65	4.66	2.03	6.08	2.73
	5	4.92	1.56	5.78	1.94	6.64	2.42
	7	5.40	1.61	6.50	2.00	7.00	2.26
	10	5.97	1.57	7.18	2.02	7.74	2.02
15	6.18	1.47	7.44	2.03	8.02	2.03	

°C = Celsius tørrtemperatur TV = Total varmekapasitet  
E = Effektforbruk


## Mulig tilleggstrutstyr

Kablet fjernkontroll.

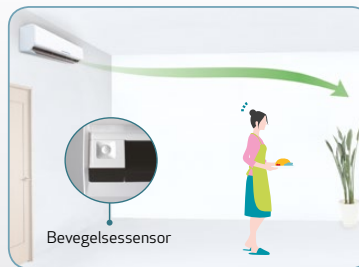

Nye temperatursensorer er 100% nøyaktig ned til +50 °C. Ny bunnpanne, isolasjon og lydpendende matte rundt kompressor.

Strukturelle forbedringer



Varmestav i bunnpanne

Større kompressorhus

Spesielt designet for nordiske forhold: Forbedring av spesifikasjoner gjør det mulig å bruke enheten ned til meget lave utetemperaturer. (+25 °C)

## Energibesparende bevegelsessensor

En sensor på varmepumpen registrerer bevegelser i rommet og gjør at den opererer med lavere intensitet når rommet er tomt. I det pumpen igjen registrerer bevegelse skruer den seg tilbake til tidligere innstilling. Sensoren senker temperaturen 4°C etter 20 min (hvis aktiv).

LT SERIEN			MODELL			
			INNEDEL:	ASHG09LTCB	ASHG12LTCB	ASHG14LTCB
			UTEDEL:	AOHG09LTCN	AOHG12LTCN	AOHG14LTCN
ENERGIKLASSE	kjøøl / varme		A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	
EFFEKT	kjøøl:	kW	2,5 (0,9 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4)	4,2 (0,9 - 5,4)	
	varme:		3,2 (0,9 - 5,4)	4 (0,9 - 6,5)	5,4 (0,9 - 7)	
VARME VED -5°C / -15°C / -25°C		kW	4,04 / 3,5 / 2,9	4,54 / 4,4 / 3,5	6,02 / 5,4 / 4,5	
LYDNIVÅ	innedel:	db(A)*	21/32/37/42	21/32/38/43	27/34/40/45	
	utedel:		49	49	50	
LUFTMENGDE	innedel:	m³/h	330-800	330-850	430-900	
	utedel:		1700	2050	2050	
SPENNING/FASE/FREKVENS		V / ~ / Hz	230/1/50			
DRIFTSTRØM (MAX)	kjøøl:	A	2,6 (6,5)	4 (9)	5,1 (9,5)	
	varme:		3,3 (10)	4,3 (11,5)	6,1 (14,5)	
EFFEKTFAKTOR	COP	kW	4,85	4,4	3,91	
EFFEKTFAKTOR SESONG	SEER / SCOP	kW	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	7,4 / 4	
MÅL (H x B x D) NETTOVEKT	innedel:	mm	282 x 870 x 185			
		kg	10	10	10	
	utedel:	mm	540 x 790 x 290	620 x 790 x 290		
		kg	36	40	40	
MENGDE KULDEMEDIE		g	1050	1200	1250	
RØRLENGDE Min - Maks		m	2 - 20	2 - 20	2 - 20	

\*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviker er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.



ISO 9001 Certified number 09 100 80394 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 14001 Certified number 09 164 9045 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 Certified number 09 136 72693 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. ISO 14001 Certified number 134920 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

FUJITSU GENERAL LIMITED

